



LLENADO DE VEHÍCULOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



MEDIDORES PARA PISTOLA

DELPHIN PRO_X

CARACTERÍSTICAS

- TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- 100% COMPATIBLE CON TODOS LOS VEHÍCULOS Y AUTOMÓVILES**
- REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL CAUDAL
- CANTIDAD PREIMPOSTADA

DELPHIN PRO_X es la última innovación de PIUSI en tema de repostase de vehículos con AdBlue®: la función PRESET, la regulación automática del caudal y la alerta de diagnóstico visual son solo algunas de sus principales novedades. Este dispensador viene en versión CA y CC, y puede soportar fácilmente bidones de 60/200 litros gracias a su carro resistente y ajustable.

La función de AJUSTE AUTOMÁTICO DE CAUDAL regula el caudal en función del depósito del vehículo. En cambio, la función PRESET permite predefinir la cantidad total de AdBlue® con la que llenar el depósito del vehículo.

RENDIMIENTO

2-15 L/MIN

DE CAUDAL

CA/CC

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

2M

DE LONGITUD DE ANGUERA



DELPHIN PRO_X



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./PALÉ	UDS./CAJA
FO0100400	43,5	96	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1
FO0100410	51	112,5	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1



PISTOLAS



FILTRACIÓN



MONITOREO DE DEPÓSITO



ENROLLADORES DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL PROMOCIONAL

INDEX



CONEXIÓN DE AIRE



ANTI-CONGELANTE



AdBlue®



BIODIÉSEL



GASÓLEO



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE



AGUA



LIMPIA-PARA-BRISAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE



CAUDAL AUTOMÁTICO


La forma más rápida y automática de repostar cualquier vehículo. Gracias a esta opción, DELPHIN PRO_X ajusta automáticamente el caudal según el depósito del vehículo.



PRESET

Al preseleccionar la cantidad necesaria, el operador se puede concentrar en otra cosa mientras DELPHIN PRO_X lleva a cabo el repostaje. DELPHIN PRO_X se detendrá automáticamente cuando se alcance la cantidad preconfigurada.

DIMENSIONES

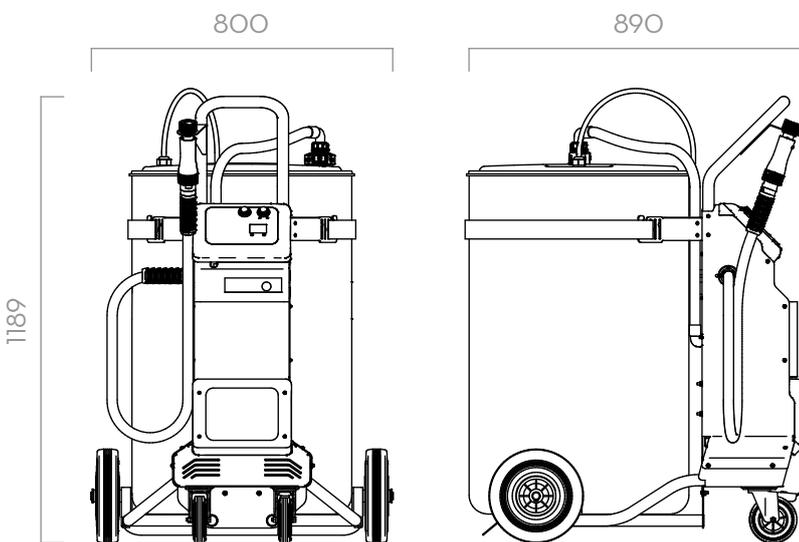

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD DELPHIN PRO_X
- CONECTOR AF2
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



CONECTOR ISO UNIVERSAL



CONECTOR AF2

MATERIALES

- BOMBA:
- CUERPO: POLIPROPILENO
- MEMBRANA: POLIPROPILENO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MANGUERA		ON/OFF
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	POTENCIA WATT	AMP. MAX.	LONGITUD	Ø	SWITCH
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC		2 - 15	0,5 - 4	230/50	260	2,2	2 M	3/4"	SI
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC		2 - 15	0,5 - 4	230/50**	260*	2,2**	2 M	3/4"	SI

* CARGADOR DE BATERÍA

** DE CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO_X

SISTEMAS DE LLENADO