

Electrobombas 12-24V y 230V volumétricas para el transvase de aceites y lubricantes, equipadas con motor autoventilado con protector térmico IP55 incorporado en el motor.

El filtro de aspiración se suministra de serie.



**Art. 091-5490-060**

**Bomba eléctrica para transvase aceites y lubricantes  
12-24V 45 l/min (12V) 60 l/min (24V)**

Cable de alimentación longitud 2 m, con pinzas y fusible de protección

Bomba eléctrica rotativa autoaspirante


Cuerpo de hierro fundido

Válvula de by-pass

Motor AC

Filtro de acero inox 100 micras

Grado de protección del motor IP55

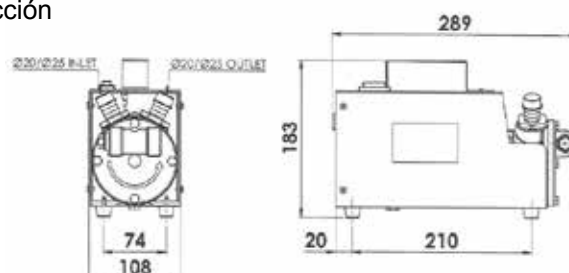

**Art. 091-5500-030**

**Bomba eléctrica para transvase aceites y lubricantes 230V-50Hz 30 l/min**

Cable de alimentación longitud 2 m, con clavija Schuko

Bomba eléctrica rotativa autoaspirante


Cuerpo de hierro fundido

Válvula de by-pass

Motor AC

Filtro Filtro de acero inox 100 micras

Grado de protección del motor IP55

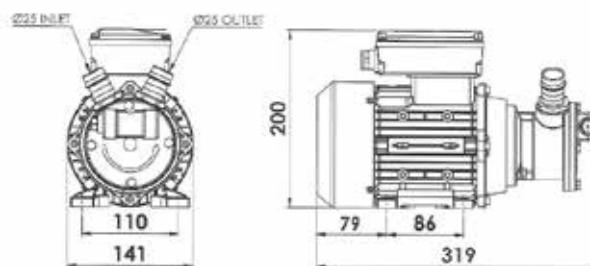

Cod.	Caudal	Tensión	Potencia	Corriente	Cable	Entrada-Salida	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
	l/min	AC V./Hz DC Volt	W	A	m	BSPG	min	kg	mm

<b>091-5490-060</b>	<b>45/60</b>	12/24	192-624	25-30	2	F 1"-F 1"	S2 30 min	7,50	190X190X210
---------------------	--------------	-------	---------	-------	---	-----------	-----------	------	-------------

<b>091-5500-030</b>	<b>30</b>	230/50	850	3	2	F 1"-F 1"	S2 30 min	10,00	390X190X250
---------------------	-----------	--------	-----	---	---	-----------	-----------	-------	-------------